

Filtri Serie C

Attacco G1
(G3/8 e G1/2 in esaurimento, sostituiti da Serie MC)
Compatto con tazza metallica e montaggio a baionetta

I filtri della Serie compatta sono disponibili con attacchi da G1.
Le tazze di questi filtri sono metalliche con visore trasparente e lo scarico della condensa è governato da un selettore che può essere posizionato sul manuale o sul semiautomatico. Su richiesta si possono ordinare filtri con elementi filtranti diversi dallo standard (5µm). È inoltre disponibile la versione con scarico automatico.



CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo costruttivo	compatto con elemento filtrante in HDPE
Materiali	alluminio, tecnopolimeri, NBR
Attacchi	G1
Capacità max di condensa	cm ³ 380
Peso	kg 1,150
Montaggio	verticale in linea o a parete
Temperatura d'esercizio	0°C ÷ 50°C a 10 bar
Porosità elemento filtrante	25 µm standard - 5 µm a richiesta
Scarico di condensa	manuale - semiautomatico standard
Finitura	verniciato

CARATTERISTICHE PNEUMATICHE

Pressione d'esercizio	0,3 ÷ 16 bar (con scaricatore automatico 1,5 ÷ 15)
Portata nominale	vedere diagramma

ESEMPIO CODIFICA




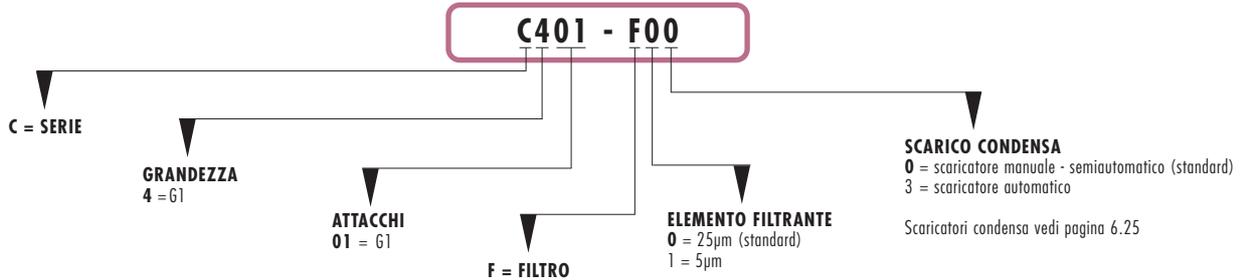


DIAGRAMMA DI PORTATA

C401-F00 e C401-F10

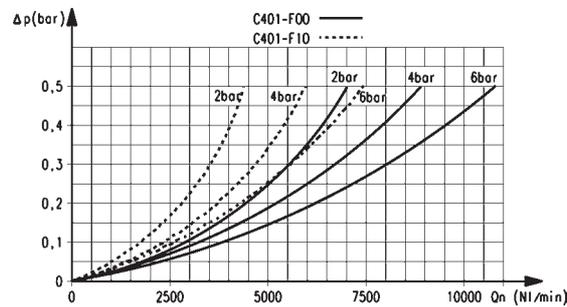

Filtri Serie C

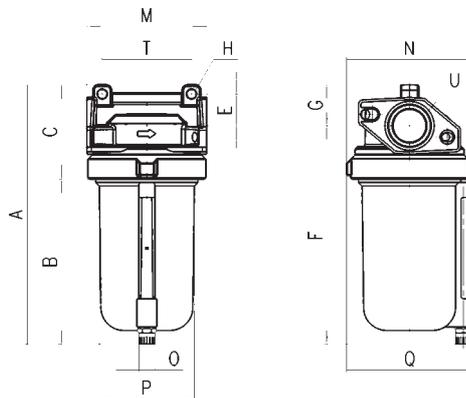

INGOMBRI

Mod.	A	B	C	E	F	G	H	M	N	O	P	Q	T	U
C401-F00	228	146	82	29	193	35	8	105	110	G1/8	89	111	78	G1