

## Valvole d'intercettazione 3/2 vie Serie C

Attacco G1  
(G3/8 e G1/2 in esaurimento, sostituiti da Serie MC)  
Compatto

Le Valvole Intercettatrici a 3 vie servono per pressurizzare o depressurizzare velocemente un impianto di aria compressa (di macchine); inoltre, l'immissione dell'aria compressa, si può bloccare tramite un lucchetto. La collocazione naturale è ubicata a monte del FRL. Le Valvole Intercettatrici sono disponibili con attacchi da G1. Non possono essere montate a pannello.



### CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo costruttivo	compatto, a otturatore
Materiale	alluminio, ottone, tecnopolimero, NBR
Attacchi	G1
Peso	kg 1,600
Montaggio	in linea o a parete (in qualsiasi posizione)
Temperatura d'esercizio	0°C ÷ 50°C
Finitura	verniciato

### CARATTERISTICHE PNEUMATICHE

Pressione di esercizio	0 ÷ 16 bar
Portata nominale di utilizzo	vedere diagramma
Portata nominale di scarico	G1 4105 NI/min
Portate determinate	a 6 bar con $\Delta P = 1$ bar

ESEMPIO CODIFICA




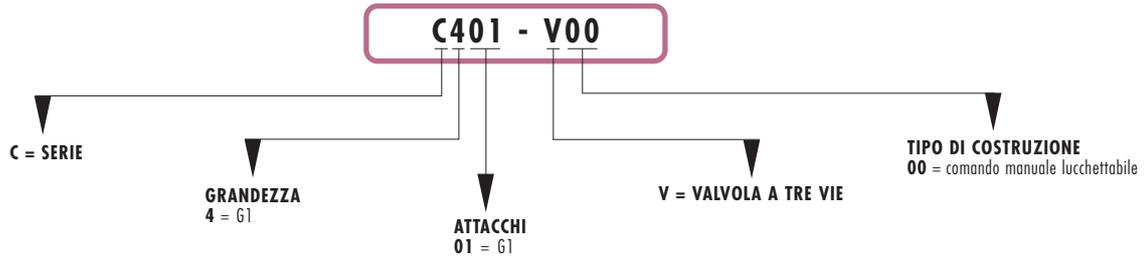


DIAGRAMMA DI PORTATA

C401-V00

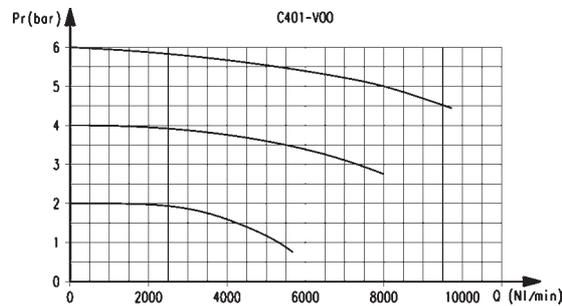

Valvole d'intercezione 3/2 vie Serie C

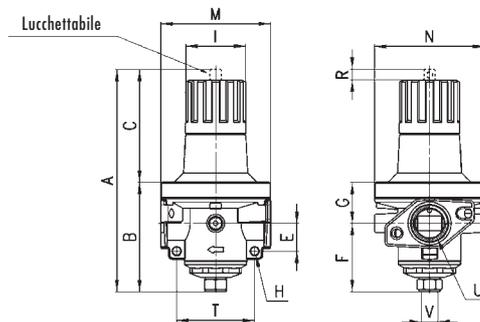

INGOMBRI

Mod.	A	B	C	E	F	G	H	I	M	N	T	U	V
<b>C401-V00</b>	223,5	110	113,5	28	70	40	8	60	110	110	78	G1	G3/8