


Dimensões

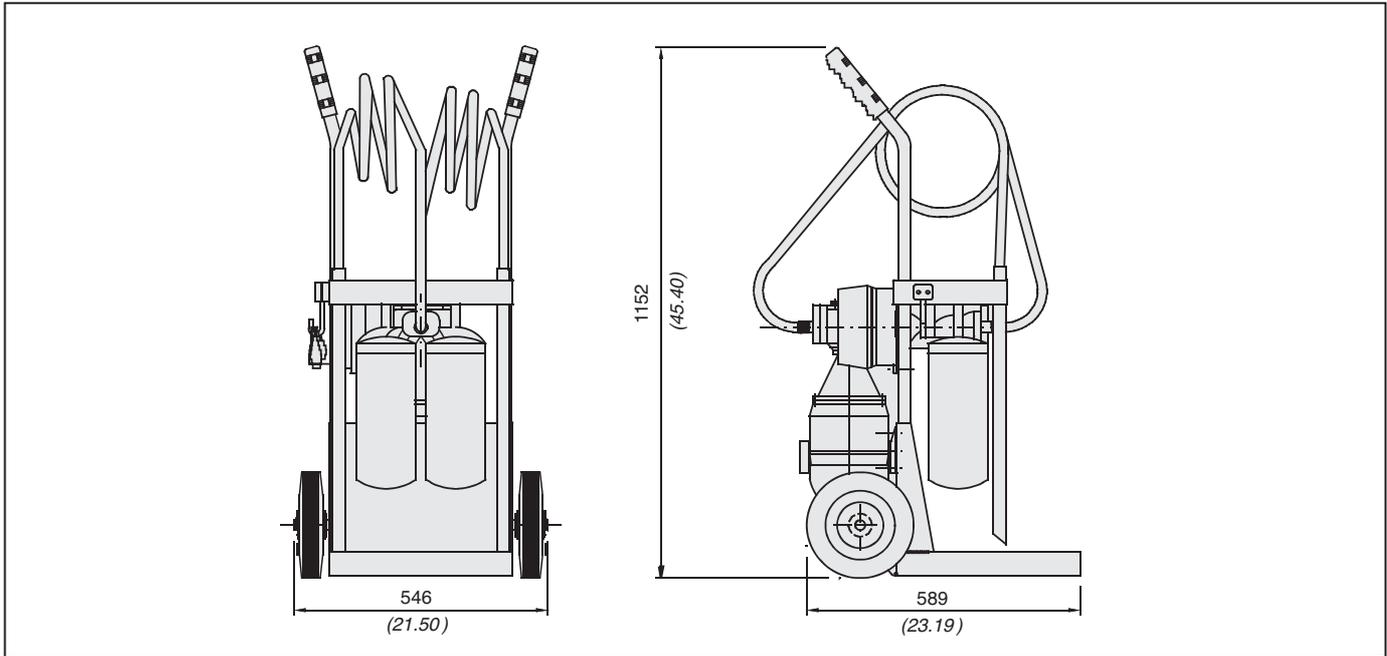

Dimensões em mm (polegada)

Código para Pedido

SCFC 10 G D 6731 B V C X X

SCFC STAUFF
 Carrinho de filtragem compacto

Configurações especiais

Vazão

10	38 l/min (10 US GPM)
05	19 l/min (05 US GPM)

Tensão de motor elétrico

A	220 VAC@60Hz - Trifásico
B	110 VAC@50Hz - Monofásico
C	110 VAC@60Hz - Monofásico*
D	230 VAC@50Hz - Monofásico
E	230 VAC@60Hz - Monofásico
F	400 VAC@50Hz - Trifásico
G	400 VAC@60Hz - Trifásico
H	440 VAC@50Hz - Trifásico
I	440 VAC@60Hz - Trifásico
J	380 VAC@60Hz - Trifásico
X	Tensões especiais sob consulta

Tipo de bomba

G	Bomba de engrenagem
V	Bomba palhetas

Cabeçote

D	Cabeçote duplo
S	Cabeçote simples

Indicador de contaminação

O	Sem indicador
V	Indicador visual

Elemento filtrante

0000	sem elemento filtrante
SF 6702	Fibra de vidro 1 µm B200
6704	Fibra de vidro 3 µm B200
6707	Fibra de vidro 6 µm B200
6731	Fibra de vidro 12 µm B200
6726	Fibra de vidro 25 µm B200
6721	Papel 10 µm
6711	Papel 25 µm
6721-W	Absorvedor de água 10 µm
6791	Malha de aço inoxidável 125 µm

Material da vedação

B	NBR (Buna®)
V	FPM (Viton®)
E	EPDM

*Opção motor de estoque padrão